



LEINOS
Naturfarben

Ø 90 - 125 ml / m²

1 l ≈ 10 m²

2,5 l ≈ 25 m²

10 l ≈ 100 m²

30 l ≈ 300 m²

Šelaková maska 955

Jako zábrana na podklady zatížené škodlivinami, např. PCB, PCI nebo DDT. K použití jen v interiéru.

Oblast použití:

Pro profesionální zpracování. Jako zábrana na podklady zatížené škodlivinami, např. PCB, PCP/Lindan nebo DDT. K použití jen v interiéru. Vhodné jako maska na kontaminované povrchy, např. dřevo, dřevěné materiály, sklovláknité tapety, omítky a beton. Nevhodné na podlahy, schody, vlhké a venkovní oblasti.

Barevný odstín:

Medové odstíny.

Složení:

Šelak, etanol (fermentační alkohol) a modřínové pryskyřice. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 540 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 700 g/l (kategorie f od 2010).

Podklad a příprava:

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 15 %), pevný, čistý, bez mastnoty a prachu. Eventuální vrstvy vosku odstraňte. Odstraňte nebo přelepte pryžová těsnění a silikon. Masku dobře promíchejte. Proveďte zkušební nátěr.

Zpracování:

Nanášení štětcem, moltoprenovým válečkem nebo stříkáním technikou Aircoat. Nezpracovávejte na přímém slunečním záření nebo při působení jiných zdrojů tepla. Jsou nutné dva nátěry. Proveďte zkušební nátěr. Tento výrobek smí aplikovat jen vyškolení profesionálové.

Doba schnutí:

Při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu je každý nátěr suchý proti prachu za jednu hodinu, přetíratelný po 24 hodinách, vytvrzený po 24 - 48 hodinách. Finální tvrdost je dosažena po 14 dnech.

Velikost balení a spotřeba:

8 - 11 ml²/l pro nátěr (nezředěný), odpovídá 90 -125 ml/m². Plná účinnost jen při minimálním aplikovaném množství 90 ml/m² v případě nezředěného nátěru na jednu vrstvu.

Gebinde reicht für...*

1l	10 m ²
2,5l	25 m ²
10l	100 m ²
30l	300 m ²


* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Skladování a trvanlivost:

Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě. Originální neotevřené balení je trvanlivé 2 roky.

Likvidace:

Nedovolte úniku zbytků do půdy nebo odpadních vod. Zlikvidujte dle platných místních, úředních předpisů. Kód opadu: EAK 08 01 11.

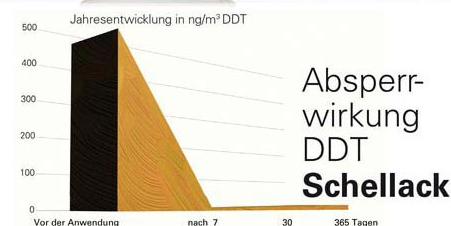

Ředící a čisticí prostředky:

Immediately po práci vyčistěte Ředidlem č. 956.

Standardní věty o nebezpečnosti:

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


GHS02



GHS07



GHS09



Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

UN 1170

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 02.04.2025

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz • info@blachut.cz