



LEINOS
Naturfarben

Ø 60 - 100 ml / m²
Gebrauchslösung
(Verdünnung 1:1)
1 l ≈ 25 m²
2,5 l ≈ 62 m²
10 l ≈ 250 m²

Tiefengrund 620

Tiefengrund für stark oder unterschiedlich saugfähige Wandflächen zur Vorbereitung auf die Beschichtung mit Streich- und Rollputzen oder Wandfarben.

Oblast použití:

Zum Grundieren saugender Untergründe vor der Weiterbehandlung mit LEINOS Wandfarben, wie z. B. Casein-Wandfarbe 640, Naturharz-Dispersionsfarbe 660 oder Roll- und Streichputz 680.

Technické vlastnosti:

Transparente Tiefengrundierung. Sehr hoch dampfdurchlässig.

Barevný odstín:

Nach der Durchrocknung nahezu farblos.

Složení:

Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Carnaubawachs, Bienenwachs, Cellulose, Pottasche, Benzisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

Podklad a příprava:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Geeignete Untergründe sind alle Arten von Putz, porösem Stein, Gipskarton-Platten und alte Wandfarben-Anstriche. Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein, kann aber chemisch leicht sauer oder alkalisch reagieren.

Zpracování:

Streichen, Rollen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Das Produkt muss zum Verarbeiten 1:1 mit Wasser verdünnt werden.

Hinweis:

Zur Erreichung der vollen Belastbarkeit der Endbeschichtung muss der Untergrund beim Schlussanstrich noch mäßig saugfähig sein.

Doba schnutí:


2 - 4 Std.

Velikost balení a spotřeba:

Ca. 60 -100 ml/m² im verdünnten Zustand, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

| Gebinde | reicht für...* |
|---------|--------------------|
| 1l | 25 m ² |
| 2,5l | 62 m ² |
| 10l | 250 m ² |

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

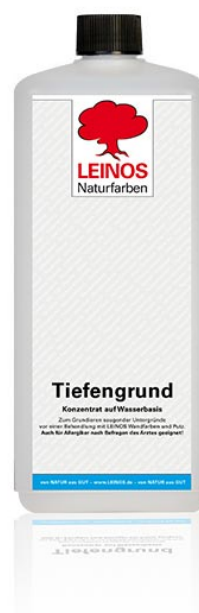

Skladování a trvanlivost:

Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen.

Likvidace:

Gebinde entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Abfallschlüssel: EAK 08 01 20

Ředící a čistící prostředky:

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

GISCODE:

M-GF01

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

KEIN Erbrechen herbeiführen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Allergikerhotline: 04161 - 99 45 40

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 02.04.2025

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika

Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz •

info@blachut.cz